



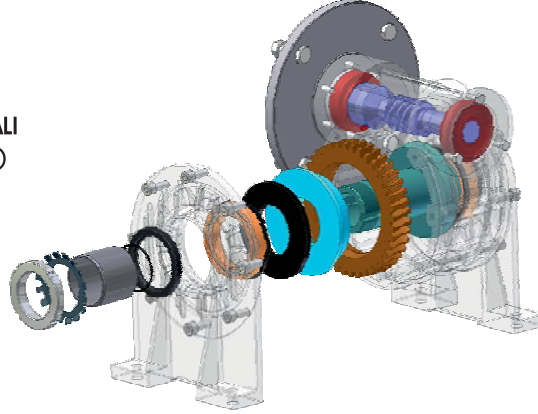


| Body Size | Nm max |
|-----------|--------|
| I 25      | 16     |
| I 30      | 30     |
| I 40      | 55     |
| I 50      | 100    |
| I 60      | 188    |
| I 70      | 260    |
| I 80      | 386    |
| I 90      | 520    |
| I 110     | 824    |
| I 130     | 1229   |
| I 150     | 1836   |
| I 175     | 3000   |




### MI Serisi

1/8-75HP giriş gücü değerleri ile 12 boyutta tek redüksiyonlu sonsuz dişli mevcuttur. Standart olarak kovan millî ve 7,5:1-100:1 tahvil oranlarıyla gelir. Standart B5 veya B14 motorlar kullanır ve isteğe bağlı çıkış flanşlarına, çıkış miline (tek veya çift taraflı) ve tork kolu ile bağlamaya uygundur.




### P-MI Serisi

Çift redüksiyonlu, helisel sonsuz dişli, 1/8 th - 5 HP giriş gücü değerlerine sahip 13 farklı kombinasyon mevcuttur. Standart olarak kovan millî ve 75:1-400:1 tahvil oranlarıyla gelir. Standart B5 veya B14 motorlar kullanır ve isteğe bağlı çıkış flanşlarına, çıkış miline (tek veya çift taraflı) ve tork kolu ile bağlamaya uygundur.




### C-MI Serisi

Çift redüksiyonlu bileşik sonsuz dişli kombinasyonu 1/8 10 HP giriş gücü değerleri ile 14 farklı kombinasyonda mevcuttur. Standart olarak kovan millî ve 225:1-8000:1 tahvil oranlarıyla gelir. Standart B5 veya B14 motorlar kullanır ve isteğe bağlı çıkış flanşlarına, çıkış miline (tek veya çift taraflı) ve tork kolu ile bağlamaya uygundur.




### MU Serisi

1/8-75HP giriş gücü değerleri ile 12 boyutta tek redüksiyonlu sonsuz dişli mevcuttur. Standart olarak kovan millî ve 7,5:1-100:1 tahvil oranlarıyla gelir. Standart B5 veya B14 motorlar kullanır ve isteğe bağlı çıkış flanşlarına, çıkış miline (tek veya çift taraflı) ve tork kolu ile bağlamaya uygundur.



### P-MU Serisi

Çift redüksiyonlu, helisel sonsuz dişli, 1 / 8th-5 HP giriş gücü değerlerine sahip 13 farklı kombinasyon mevcuttur. Standart olarak kovan millî ve 75:1-400:1 tahvil oranlarıyla gelir. Standart B5 veya B14 motorlar kullanır ve isteğe bağlı çıkış flanşlarına, çıkış miline (tek veya çift taraflı) ve tork kolu ile bağlamaya uygundur.



### C-MU Serisi

Çift redüksiyonlu bileşik sonsuz dişli kombinasyonu 1/8 10 HP giriş gücü değerleri ile 14 farklı kombinasyonda mevcuttur. Standart olarak kovan millî ve 225:1-8000:1 tahvil oranlarıyla gelir. Standart B5 veya B14 motorlar kullanır ve isteğe bağlı çıkış flanşlarına, çıkış miline (tek veya çift taraflı) ve tork kolu ile bağlamaya uygundur.

Detaylı kataloglar ve 3D çizimler için bizimle irtibata geçebilirsiniz