



ÇİMENTO FABRİKALARI , ÇAM İŞLEME TESİSLERİ,
AĞIR SANAYİ, MADEN İŞLEME TESİSLERİ, BETON SANTRALİ
YEDEK PARÇA VE EKİPMANLARI

www.myendustri.com

Doğru ürün doğru çözüm...



Kaliteli hizmet



Teknolojik altyapı, kolay ulaşım



Çözüm odaklı çalışma



Güçlü stok desteği



Garantili servis hizmeti



7/24 My®endustri
redüktör - motor - vibrasyon motoru - makine



Birçok marka ve çözüm sunan ürünler için sitemizi ziyaret edin...

www.myendustri.com

info@myendustri.com



Çimento helezon konveyörü



Çok amaçlı modüler helezon konveyörü




Çok amaçlı modüler Tübüler Helezon konveyör ve Besleyici sistemi toz ve tanecikli malzemelerin taşınmasına yönelik çok çeşitli çözümler sunar. Beton üretimi (uçucu kül, silika tozu), önkarışimli inşaat malzemeleri (kuru siva, kum, çimento, katkı maddeleri), cam işleme (kalsiyum karbonat, soda, kum, vs.), dökümcülük (kum, bentonit) ve diğer pek çok uygulamada farklı modelde konveyör ve besleyiciler kullanılır.

Çok amaçlı dikey helezon konveyörü




Mikro beslemeli helezon konveyörü



Mikro Beslemeli Helezon Konveyörler ana besleyici kapatıldıktan sonra altına takıldıkları daha büyük ana helezon besleyicinin çıkışına malzeme beslemeye devam ederek besleme hassasiyetini artırır.

WETMIX - WETMIX BAGS



- Yapışmaz, aşınmaya dayanıklı SINT mühendislik polimerinden imal edilmiş kuru besleme ve taşıma parçası, karıştırma haznesi ve rotor mili
- RAL 9010 (sade beyaz) toz kaplama karbon çeliğinden tübüler gövde
- WAM tahrik 2,2 kW (3,0 HP) veya 3,0 kW (4,0 HP), 230/400 V, 50 Hz ya da ticari 2,2 kW (3,0 HP), 230 V, tek fazlı
- Kapasite: 12 ~ 35 litre/dak (0,4 ~ 1,3 cfm)
- Modüler, tek tek değiştirilebilen karıştırma aletlerine sahip rotor shaftı
- SINT mühendislik polimerinden imal edilmiş çıkış muhafazası

Paslanmaz çelik vidalı konveyörler




Paslanmaz Çelik Boru Şeklinde Vidalı Konveyör serisi, gıda endüstrisi için en gelişmiş çözümdür. Üretilen tüm bileşenlerin ve malzemelerin izlenebilirliği, 1935/2004 sayılı Avrupa Tüzüğü (EC) sertifikasyonu ile sağlanır.

Atık su helezonları



1978'de WAMGROUP PA-tip Arşimed Atık Su Helezon Pompaların üretimine başlamıştır. 1980'lerin ortasında Firma üretim teknolojisinde elde edilmiş know-how ve uzmanlık sayesinde Avrupalı üreticiler arasında lider pozisyona geçmiştir. Sadece lojistik sorunlar Roma'daki evsel atık su arıtma tesisine 1984'te 370 kW sürücü ile güçlendirilmiş üç hatveli 3,2 metre çapında, 21 metre boyunca ve 20 tondan daha ağır ekipmanların

bulunduğu fabrikayı durdurabilmiştir. Son yıllarda, Helezon Su Pompaları talebi 1990'lardaki geçici ekonomik durumdan sonra yine artmıştır. 2014 baharında RONCUZZI her biri 4 metre çapa sahip üç Arşimed helezon pompa üreteceğini duyurmuştur.



VM Pinch Vananın gövdesi alüminyum alaşımdan bilezikler ise dokuma destekli materyalden üretilmiştir. Bilezik destek burçları alüminyum alaşım, sertleştirilmiş karbon çeliği veya 304/316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

13 mm (1/2 inç) - 200 mm (8 inç) aralığında geçit çapı Çalışma Sıcaklığı: -10 ~ 80 °C (14 ~ 82,22 °C)

Taşınan malzemeye uygun farklı bilezik materyalleri
Taşınan malzemeye uygun farklı burç materyalleri

WAMFLO Food




WAMFLO Gıda Toz Toplayıcı ürün yelpazesi, WAM'ın özellikle gıda işlemede toz filtrasyon teknolojisindeki onlarca yıllık deneyiminin bir sonucudur. WAMFLO Food FN200 ve FN200X, endüstrinin gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünlerdir. Sıfır toz kalıntı tasarımıyla WAMFLO Food, aslında, EU1935-2004 yönergesine uygundur ve gıda işleme (buğday, fasulye, şeker, pirinç, kahve, kakao, diyet gıdaları, biber biberi, vb.)

SILOTOP



İlk kez 1998 yılında üretime giren SILOTOP, dünya çapında kullanılan on binlerce filtresi ile depo veya silo havalandırmasında dünyanın en çok beğenilen uygulaması haline gelmiştir.

WAMAIR



WAMAIR Toz Toplayıcılar yaygın olarak endüstriyel uygulamalar için dünya pazarında mevcut en fazla çok yönlü ve kompakt toz toplama aralığı olarak bilinir.

VHS




- 304 paslanmaz çelik kasa
- Kasa çapı: 273 mm (10 inç)
- Akış hızı: 5.000 m³/sa (2.950 cfm)
- Merkezi emme sistemine bağlanan egzoz çıkış oluğu
- -0,005 bar (0,07 psi) maksimum negatif basınç ve 0,05 bar (0,72 psi) maksimum

VHS-C



- Karbon çeliğinden veya 304 paslanmaz çelikten dikey tıkaç
- Kasa çapı: 273 mm (10 inç)
- Merkezi emme sistemine bağlanan egzoz çıkış oluğu
- İndükleyici sinyal sensörü mekanik kurulumu
- Az sayıda komponent
- Toz ile kesinlikle temas etmeyen denge ağırlığı sistemi
- Yenilikçi malzemelerden imal edilmiş özel geometrilili membran ve taşıma borusu
- SINT mühendislik polimerinden imal edilmiş kasar ve hava şartlarına karşı koruyucu

VFS



VFP /VFPX



VFP / VFPX Kelebek Vanalar, haznelerin, ambarların, siloların, vidaların veya diğer tip konveyörlerin altına veya pnömatik taşıma kanallarına müdahale etmek için takılabilir. Özel tasarımları nedeniyle valf ve bağlı besleme cihazı arasındaki kalıntı büyük ölçüde azalır. Bu vana hattı, gıda ile temas etmesi amaçlanan malzeme ve eşyalar hakkındaki 1935/2004 sayılı (EC) Yönetmeliği ile uyumludur.

DVA



DVA Akış Kontrol Klapeleri çok çeşitli endüstriyel proses esnasında toz veya tanecikli malzeme akışının etkin şekilde yönlendirilmesini sağlar.

VW



VW Kelebek Vanalar, kalıp döküm alüminyumdan imal edilmiş tek bir blok gövdeden, bir karbon çeliği veya milleri içeren paslanmaz çelik diskten ve bir elastomer contadan oluşur. Valf bir ayar kolu veya pnömatik veya elektrikli aktüatör uygulanabilir. Üç WAM tipi aktüatör mükemmel bir şekilde değiştirilebilir. Tahrir milinin değiştirilebilirliği (standart: DIN 5482; seçenek: ISO 5211) ve farklı boyutları flanşlara evrensel bağlantı, çeşitli konfigürasyonlara neden olur.

HOPPERTOP



HOPPERTOP özellikle küçük taban alanını gelişmiş toz filtrasyon teknolojisi ile birleştirerek beton karıştırma tesislerinde tartım bunkerini havalandırması için mükemmel bir çözümdür.

VFF



Silo, bunker veya depoların altına takılan VFF Silo Kapağı Kelebek Klapeler kendi ağırlığıyla beslenen kuru malzemelerin tutulması gereken her tür inşaat malzemesi işleme tesisinde kullanılmaktadır.

HOPPERJET



HOPPERJET bunker havalandırmasına yönelik kompakt filtreyle gelişmiş toz filtrasyon teknolojisini bir araya getirerek düşük emisyon değerleri elde etmektedir.

VCP



- İki boyu mevcuttur
- Akış hızı: 13.000 m³/sa (7.650 cfm)
- Boyanmış karbon çeliğinden veya 304 paslanmaz gövde
- Hava şartlarına karşı paslanmaz çelik koruma
- İndükleme sinyal sensörü mekanik kurulumu
- -0,005 bar (-0,07 psi) maksimum negatif basınç ve 0,05 bar (0,72 psi) maksimum aşırı basınç ön ayarı

VCP-D



- Akış hızı: 6.000 m³ / saate (3.531 cfm) kadar
- Boyalı karbon çeliği
- Hava şartlarına karşı polimer koruma kılıfı
- Endüktif sinyal sensörü için mekanik kurulum
- -0.005 bar (-0.07 psi) maksimum negatif basınç ve 0.05 bar (0.72 psi) maksimum aşırı basınç için ön ayar

RV-RVR




RV/RVR Döner Valfleri silo, bunker, pnömatik taşıma sistemleri, torba filtre gövdeleri veya siklonlardan toz veya tanecikli malzemenin kontrollü bir şekilde beslenmesi ve boşaltılmasında ideal bir seçenektir.

IPE



- Çalışma sıcaklığı: -30 ~ 80 °C (-22 ~ 176 °F)
- Kablo boyu: 2 x 1,5 mm² (2 x 0,002 kare inç)
- Elektronik kart:
- Koruma: IP 55

RVN

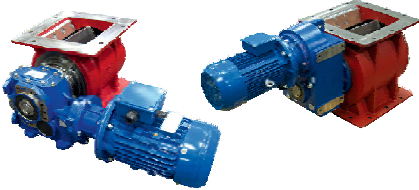


Valfler silo, bunker, pnömatik taşıma sistemleri, torba filtre gövdeleri veya siklonlardan ağaç peletlerinin veya talaşların kontrollü bir şekilde beslenmesini ve boşaltılmasına yönelik mükemmel bir çözümdür.

IPM



- Çalışma sıcaklığı: -30 ~ 80 °C (-22 ~ 176 °F)
- Mikro şalter
- Koruma: IP 55
- Önceden ayarlı çalışma basıncı: 0,02 ~ 0,04 bar (0,3 / 0,6 psi)

RVC RVS



Oblik V şeklinde enine bölmelere sahip RVC Drop-Through Döner Valfler çok sayıda endüstride toz veya tanecikli malzemenin hassas beslenmesine yönelik oldukça verimli bir çözümdür.

RVS Blow-Through Döner Valfler toz veya tanecikli malzemelerin pnömatik taşıma sistemine beslenmesinde ideal seçenektir.

ILT




- Çok gerilimli tasarım
- Paslanmaz çelikten kontak parçaları
- Yüksek veya düşük proses sıcaklık seçenekleri
- Farklı proses bağlantıları
- ATEX onaylı

ILS



- Çıktı: 0/4-20 mA
- ATEX, zone 20/21 onaylıdır
- Akıllı süpervizyona sahip, mikro işlemci kontrollü ölçüm
- Çok zor malzemeler için iç bant temizleyicisi (sadece bantlı modeller)
- Her uygulamaya uygun, farklı ölçüm ağırlıkları
- IP65 koruma sınıfı, dayanıklı pres döküm gövde

WIB - WIBX



WAM'ın özel SINT mühendislik polimerinin geniş kullanımı ve yenilikçi tasarım geometrisi, bu Düşük Profilli alüminyum Slayt Vanalarını, yerçekimi veya taşıma uygulamalarında tozların, pulların veya granül malzemelerin akışını durdurmak için ideal bir çözüm haline getirir. 1935/2004 sayılı Tüzüğe (EC) uygun olmayan, gıda sınıfı bir versiyon, endüstrinin en üst düzeyindeki gerekliliklere uygundur.



CP Pnömatik Aktüatörler

ATEX versiyonları
Mekanik veya elektrikli limit şalterleri
5/2 solenoid vanalar
Solenoid bobinler



CPU Pnömatik Aktüatörler

ATEX versiyonları
Mekanik veya elektrikli limit şalterleri
5/2 solenoid vanalar
Solenoid bobinler



AE Redüktör Aktüatörler

ATEX versiyonları
Sağlam, dayanıklı, kompakt tasarım
Diğer WAM Aktüatörleriyle değiştirilebilirliği
Seri üretim sayesinde benzersiz maliyet etkinliği
CV tipi ek acil el volanıyla donatılmış olan AE tipi elektrikli aktüatörler güç kaynağı olmadan çalışabilir

CRG Redüktör Aktüatörler



CRG tipi Elektrikli Redüktör Aktüatörler VLQ, VLC, VLR ve VDI tipi Sürgülü Vanaların açılıp, kapanmasını sağlar. LSM 6 tipi limit şalterleri Sürgülü Vanaların açılıp kapanmasını sağlar. Talep üzerine ATEX versiyonları temin edilebilir.



AR Redüktör Aktüatörler

AR tipi Elektrikli Aktüatörler VG tipi Sürgülü Vanaların açılıp, kapanmasını sağlayan redüktör tahrikleridir. AR aktüatörleri DIN 5482 standartları doğrultusunda kanallı şaft kaplin burcuna sahiptir.



VAS

Dökme alüminyum alaşımlı kasa
Nikel kaplama versiyonlar mevcuttur
Sapıtıcı açısı: 60 °
Minimum değişim süresi: 3 sn
Çalışma sıcaklığı: -10 ° C ila 80 ° C (14 ° F ila 176 ° F)
Çalışma basıncı: Basınç taşıma: 1 bar (14,5 PSI), Vakum taşıma: -0,5 bar (-7,3 PSI)
Bölge 20/22 için ATEX sürümü mevcut.



VAR

Alüminyum alaşım döküm gövde
Taşınan malzemeye bağlı olarak farklı yüzey işlemleri
Çalışma sıcaklığı: -20 ° C ~ 80 ° C (-4 ° F ~ 176 ° F)
Çalışma basıncı: maks. 3,5 bar (51 PSI)
Kapanış basıncı: maks. 4,0 bar (58 PSI)
Pnömatik aktüatörün aktive edici basıncı: maks. 8,0 bar (116 PSI) Aralığa, pnömatik taşımada 50 ~ 200 mm (2 ~ 8 inç) çapındaki en sık kullanılan boru çapları dahildir



VAD

VAD tipi Akış Kontrol Klapeleri her tür toz ve taneçikli malzemenin pnömatik taşıma hatlarında taşınması için ideal çözümdür.
• Alüminyum alaşım döküm gövde
• Farklı voltajlarda çeşitli aktüatörler
• Alüminyum döküm veya nikel kaplama modeller
• Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 80 ° C (-4 ~ 82,22 ° C)
• Çalışma basıncı: maks. 2,5 bar (36 psi)



EB-EXTRABEND

• SINT mühendislik polimeri döküm gövde tasarımı
• Plastik pelet, taneçikli malzeme, kum veya ince, aşındırıcı veya kimyasal olarak oldukça sert tozların taşınması için farklı kalitelere SINT mühendislik polimeri mevcuttur.
• PN tipi bağlantı flanşları



EW-EXTRACURVE

• SINT mühendislik polimeri döküm gövde tasarımı
• Malzeme geniş çarpma bölgesi
• Plastik pelet, taneçikli malzeme, kum ve ince, aşındırıcı veya kimyasal olarak oldukça sert tozlara uygun SINT versiyonları
• PN tipi bağlantı flanşları
• Geleneksel karbon veya paslanmaz çelik boru dirseklerine kıyasla aşınmaya daha dayanıklı
• Esnek ve hafif
• Yenilemeye uygun
• Düşük gürültü seviyesi
• Kolay imha
• Hem vakumlu hem pozitif basınçlı taşıma ve düşük yoğunluklu seyrek faz pnömatik taşıma içindir
• Malzeme kontaminasyonu oluşmaz
• Malzemenin mekanik bozunması veya biyokimyasal ayrışımı yönünden risk içermez



GT

• Çalışma sıcaklığı: -40 ~ 110 ° C (-40 ~ 230 ° F)
• Çalışma basıncı: min. -0,5 bar / maks. 7 bar (min. -7,2 PSI / maks. 102 PSI)
• En sık kullanılan pnömatik hat borularına uygun 40-200 mm'lik (1½ inç- 8 inç) çaplar



EWO SERİSİ

• Kafa çapı: 38 ~ 65 mm (1,5 ~ 6,35 cm)
• Amplitüd: 1,2 ~ 3 mm (0,04 ~ 2,54 mm)
• Etkinlik çapı: 45 ~ 110 mm (1,7 ~ 10,92 cm)
• Nominal frekans: 12.000 vib/dak
• Santrifüj gücü: 1,700 N ~ 7,330 N
• Ergonomik kasa
• Hafif (3 kg)
• Tropikalize elektronik paneli
• Ortam sıcaklığı: -20 ~ 40 ° C (-4 ~ 104 ° F)
• Termal koruma
• Özel contalama sistemi
• EWO38C için sertleştirme işlemi ; EWO50C, EWO59C, EWO65C için kromaj
• Vibrasyon iğne başı koruması sınıf IP68



VHP SERİSİ



VB



VBS

VBT

Benzersiz, patentli TEKYÖNLÜ HAVA AKIŞI Tramontana® teknolojisi 2014 VB-serilerde yer almaktadır. VBS Quick Flow ("S" SILOLAR'daki uygulamalar içindir) mevcut piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için tamamıyla gözden geçirilmiştir.



VHN SERİSİ



CM SERİSİ



www.myendustri.com

MY[®]endustri
redüktör - motor - vibrasyon motoru - makine

MY Teknik Endüstri Makine A.Ş.
8786 Sokak No:75-B Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE

🌐 www.myendustri.com
✉ info@myendustri.com
📞 +90 (232) 202 70 69
📱 +90 (532) 786 26 44



7/24



7/24

Doğru ürün doğru çözüm...



WAMGROUP[®]



WAM



SPECO



TOREX



MAP



RONCUZZI



EXTRAC



OWC



FLITECH



CHIOR



SILOFAB



TECNO CM



SEPCOM



OLI



SAVECO[™]